


SERRA DE FITA PARA DIVISÃO DE CARCAÇAS DE BOVINOS SFVI – Cód. 80700

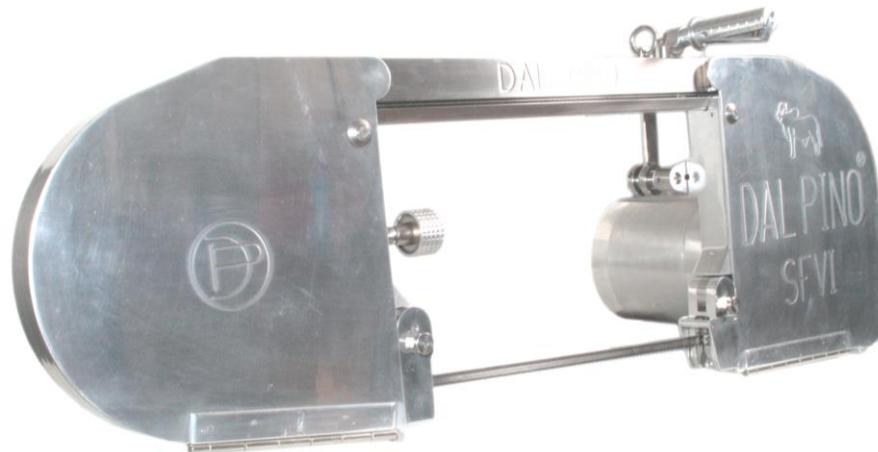

Características Técnicas:

Material utilizado na fabricação: Caixas, cabos de acionamento e motor em alumínio fundido, tampas das caixas e dispositivos de torção em liga de alumínio especial, braço em inox 420, suportes em inox 304.

- Motor: Elétrico – Trifásico 220/380 V. – 5CV – 1740RPM, Blindado IP 45 – 50/60 HZ;
- Transmissão: Engrenagens de aço, imersas em graxa atóxica consistência 000;
- Polia Movida: Duralumínio com pista em Inox AISI 304, condicionada por rosca e tensão regulável (Tensionador Da Lâmina);
- Polia motora: Duralumínio com pista em inox AISI 304;
- Lâmina: Fita de aço carbono, laminada à frio (3.240mm);
- Velocidade no eixo da polia traseira = 730 RPM

DAL PINO IND. DE SERRAS LTDA.

AV. INDUSTRIAL, 1982 – FONE: (11) 4991-3833 – FAX: (11) 4991-2608 - CEP 09080-501 –

BAIRRO CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ – SP – BRASIL

C.N.P.J. (MF) N.º 58.328.204/0001-36 INSC. ESTADUAL: N.º 626.196.325.115 www.dalpino.com.br / dalpino@dalpino.com.br



- Acionamento: Bimanual, por micro válvulas pneumáticas;
- Necessita painel de comando NR10/NR12;
- Peso: 95Kg.

DAL PINO IND. DE SERRAS LTDA.

AV. INDUSTRIAL, 1982 – FONE: (11) 4991-3833 – FAX: (11) 4991-2608 - CEP 09080-501 –
BAIRRO CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ – SP – BRASIL

C.N.P.J. (MF) N.º 58.328.204/0001-36 INSC. ESTADUAL: N.º 626.196.325.115 www.dalpino.com.br / dalpino@dalpino.com.br